


# FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

## DECOLED BALYZA 1,5W/3000K 70lm BLACK

DECOLED BALYZA | Luminaria con diseño distintivo

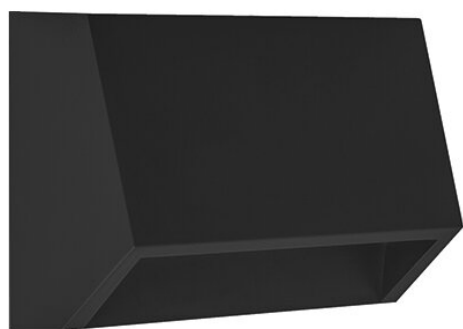

### Áreas de aplicación

- Jardines
- Garajes
- Áreas públicas
- Construcción de fachadas
- Hoteles, apartamentos

### Beneficios del producto

- Peso y tamaño optimizados gracias a su diseño compacto
- Luz muy homogénea
- 3 años de garantía
- Aplique decorativo de pared
- Ahorro de energía de hasta un 90 % en comparación con las lámparas halógenas.

### Características del producto

- Tipo de protección: IP65
- Disponible en las potencias: 1.5 W, 3 W y 4 W
- Temperatura del color: 3.000 K
- Índice de reproducción cromática  $R_a: \geq 80$



– Disponible en blanco mate y negro mate.

INFORMACIÓN TÉCNICA

DATOS ELÉCTRICOS

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Potencia nominal          | 1,50 W      |
| Tensión nominal           | 100...240 V |
| Frecuencia de red         | 50...60 Hz  |
| Corriente nominal         | 12,000 mA   |
| Factor de potencia        | 0,50        |
| Distorsión armónica total | < 25 %      |
| Clase de protección       | II          |

Datos fotométricos

|                                        |               |
|----------------------------------------|---------------|
| Flujo luminoso                         | 70 lm         |
| Eficacia luminosa                      | 42 lm/W       |
| Temperatura de color                   | 3000 K        |
| Tono de luz (denominación)             | Blanco cálido |
| Índice de reproducción cromática Ra    | > 80          |
| Desviación estándar de ajuste de color | ≤5 sdcn       |
| Ángulo de radiación                    | 110 °         |

DIMENSIONES Y PESO

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Largo             | 33,00 mm  |
| Ancho             | 100,00 mm |
| Alto              | 60,00 mm  |
| Peso del producto | 80,00 g   |

MATERIAL Y COLORES

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Color del producto  | Negro              |
| Color de carcasa    | Negro              |
| Material del cuerpo | Polycarbonate (PC) |
| Material cobertura  | Plastic            |
| Contenido mercurio  | 0.0 mg             |

APLICACIÓN Y MONTAJE

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| Margen de temperatura ambiente | -20...45 °C |
| Tipo de conexión               | Terminal    |
| Tipo de protección             | IP65        |

|                                           |                 |
|-------------------------------------------|-----------------|
| Clase protección IK (resistencia g [PIM]) | IK07            |
| Regulable                                 | No              |
| Tipo de montaje                           | Surface         |
| Ubicación de montaje                      | Pared           |
| Entorno de aplicación                     | Exterior        |
| Longitud de montaje                       | 33,0 mm         |
| Anchura de montaje                        | 100 mm          |
| Módulo LED sustituible                    | no reemplazable |

DESCARGAS

| Documentos y certificados                                                                                                | Nombre del documento                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|  User Instruction / Safety Instructions | LEDVANCE DECOLED BALYZA BLACK 1.5 W |

DATOS LOGÍSTICOS

| Código de producto | Cantidad por caja (unidad/master) | Dimensiones (longitud x largo x altura) | Peso bruto   | Volumen   |
|--------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|--------------|-----------|
| 4058075141452      | Caja unitaria<br>1                | 150 mm x 45 mm x 150 mm                 | 125.00 g     | 1.01 dm³  |
| 4058075141469      | Embalaje de envío<br>40           | 440 mm x 245 mm x 160 mm                | 4340000.00 g | 17.25 dm³ |

El código de producto mencionado describe la cantidad mínima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades porfavor ingrese una o varias unidades de envío.

Referencias / Enlaces

– Para asuntos relacionados con la Garantía véase [www.ledvance.es/garantias](http://www.ledvance.es/garantias)

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la version más reciente.