

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

ENDURA STYLE SHIELD 11W/3000K 400lm SQ

ENDURA STYLE SHIELD | Luminarias de diseño moderno e iluminación difusa



Áreas de aplicación

- Uso exterior (IP44)
- Construcción de fachadas
- Iluminación de entrada

Beneficios del producto

- Energéticamente eficiente gracias a la tecnología LED
- Instalación fácil y rápida

Características del producto

- Funcionales Luminarias LED para exteriores
- Cuerpo de aluminio inyectado
- Versiones redonda y cuadrada disponibles



INFORMACIÓN TÉCNICA

DATOS ELÉCTRICOS


Potencia nominal	11,00 W
Tensión nominal	100...277 V
Frecuencia de red	50...60 Hz
Corriente nominal	87,000 mA
Factor de potencia	> 0,80
Distorsión armónica total	< 25 %
Clase de protección	I
Modo de funcionamiento	Mains voltage

Datos fotométricos

Flujo luminoso	400 lm
Eficacia luminosa	36 lm/W
Temperatura de color	3000 K
Tono de luz (denominación)	Blanco cálido
Índice de reproducción cromática Ra	> 80
Desviación estándar de ajuste de color	≤6 sdc _m
Ángulo de radiación	340 °

DIMENSIONES Y PESO

Largo	60,00 mm
Ancho	240,00 mm
Alto	142,00 mm
Peso del producto	740,00 g

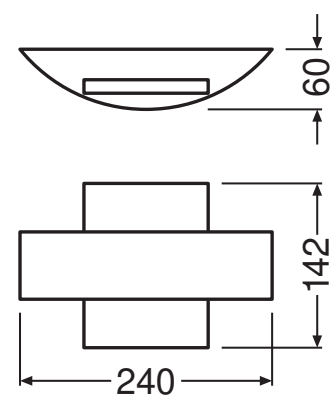

PG ENDURA STYLE Shield SQ
MiPRC

MATERIAL Y COLORES

Color del producto	Dark gray
Color de carcasa	Dark gray
Material del cuerpo	Aluminum
Material cobertura	Polymethylmethacrylate (PMMA)
Contenido mercurio	0.0 mg

APLICACIÓN Y MONTAJE

Margen de temperatura ambiente	-20...+40 °C
Temperatura de almacenamiento	-20...+85 °C
Tipo de conexión	Tornillo del terminal
Tipo de protección	IP44
Clase protección IK (resistencia g [PIM])	IK05
Regulable	No
Tipo de montaje	Surface
Ubicación de montaje	Pared
Entorno de aplicación	Exterior
Longitud de montaje	60 mm
Anchura de montaje	240 mm
Módulo LED sustituible	no reemplazable

Vida media

Número de ciclos de encendidos	15000
--------------------------------	-------

CERTIFICADOS Y ESTÁNDARES

Normas	CE / EAC / REACH / RoHS
--------	-------------------------

Equipamiento / Accesorios

- Accesorios de montaje y conexión completos incluidos

Advertencia de Seguridad

- All electrical connections must be made by a qualified person.
- Caution, risk of electric shock.
- Product in protection class I. All electrically conductive, metallic housing parts that can absorb voltage during operation or during maintenance in the event of a fault must be continuously connected to the protective earthing conductor.

DESCARGAS

Documentos y certificados		Nombre del documento
	User Instruction / Safety Instructions	ENDURA® STYLE SHIELD
	User Instruction / Safety Instructions	ENDURA STYLE Shield SQ 11W DG
	User Instruction / Safety Instructions	ENDURA STYLE Shield SQ 11W DG
	Legal information	Legal insert C Outdoor - Not dimmable
	Declarations of conformity	CE Declaration Endura Style Shield

DATOS LOGÍSTICOS

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volumen
4058075305212	Caja unitaria 1	90 mm x 287 mm x 208 mm	900.00 g	5.37 dm³
4058075305229	Embalaje de envío 6	430 mm x 300 mm x 290 mm	5736.00 g	37.41 dm³

El código de producto mencionado describe la cantidad mínima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades porfavor ingrese una o varias unidades de envío.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la version más reciente.