

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

ENDURA STYLE UPDOWN 12W/3000K 530lm

ENDURA STYLE UPDOWN | Luminaria con forma clásica y flujo de luz orientado hacia arriba y hacia abajo



Áreas de aplicación

- Uso exterior (IP44)
- Construcción de fachadas
- Iluminación decorativa

Beneficios del producto

- Energéticamente eficiente gracias a la tecnología LED
- Instalación fácil y rápida

Características del producto

- Luminarias LED para exteriores muy brillantes y funcionales
- Cuerpo de aluminio inyectado
- Disponible en dos colores de carcasas



INFORMACIÓN TÉCNICA

DATOS ELÉCTRICOS


Potencia nominal	12,00 W
Tensión nominal	100...277 V
Frecuencia de red	50...60 Hz
Corriente nominal	94,000 mA
Factor de potencia	> 0,80
Distorsión armónica total	< 25 %
Clase de protección	I
Modo de funcionamiento	Mains voltage

Datos fotométricos

Flujo luminoso	530 lm
Eficacia luminosa	44 lm/W
Temperatura de color	3000 K
Tono de luz (denominación)	Blanco cálido
Índice de reproducción cromática Ra	> 80
Desviación estándar de ajuste de color	≤6 sdc _m
Ángulo de radiación	280 °

DIMENSIONES Y PESO

Largo	55,00 mm
Ancho	90,00 mm
Alto	160,00 mm
Peso del producto	470,00 g

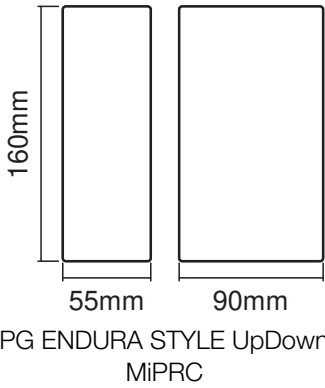

MATERIAL Y COLORES

Color del producto	Dark gray
Color de carcasa	Dark gray
Material del cuerpo	Aluminum
Material cobertura	Glass
Contenido mercurio	0.0 mg

APLICACIÓN Y MONTAJE

Margen de temperatura ambiente	-20...+40 °C
Temperatura de almacenamiento	-20...+85 °C
Tipo de conexión	Tornillo del terminal
Tipo de protección	IP44
Clase protección IK (resistencia g [PIM])	IK07
Regulable	No
Tipo de montaje	Surface
Ubicación de montaje	Pared
Entorno de aplicación	Exterior
Longitud de montaje	55 mm
Anchura de montaje	90 mm
Módulo LED sustituible	no reemplazable

Vida media

Número de ciclos de encendidos	15000
--------------------------------	-------

CERTIFICADOS Y ESTÁNDARES

Normas	CE / EAC / REACH / RoHS
--------	-------------------------

Equipamiento / Accesorios

- Accesorios de montaje y conexión completos incluidos

Advertencia de Seguridad

- All electrical connections must be made by a qualified person.
- Caution, risk of electric shock.
- Product in protection class I. All electrically conductive, metallic housing parts that can absorb voltage during operation or during maintenance in the event of a fault must be continuously connected to the protective earthing conductor.

DESCARGAS

Documentos y certificados		Nombre del documento
	User Instruction / Safety Instructions	ENDURA STYLE UPDOWN
	Legal information	Legal insert C Outdoor - Not dimmable
	Declarations of conformity	CE Declaration Endura Style UpDown

DATOS LOGÍSTICOS

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volumen
4058075305250	Caja unitaria 1	74 mm x 109 mm x 180 mm	493.00 g	1.45 dm³
4058075305267	Embalaje de envío 6	240 mm x 240 mm x 195 mm	3133.00 g	11.23 dm³

El código de producto mencionado describe la cantidad mínima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades por favor ingrese una o varias unidades de envío.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la versión más reciente.