




# URINARIO LAWTON HEU

COD. CS0075521301CW

MEDIDAS:  
32 x 50.2 x 72.3 cm

Urinario de entrada superior  
para colgar en la pared.

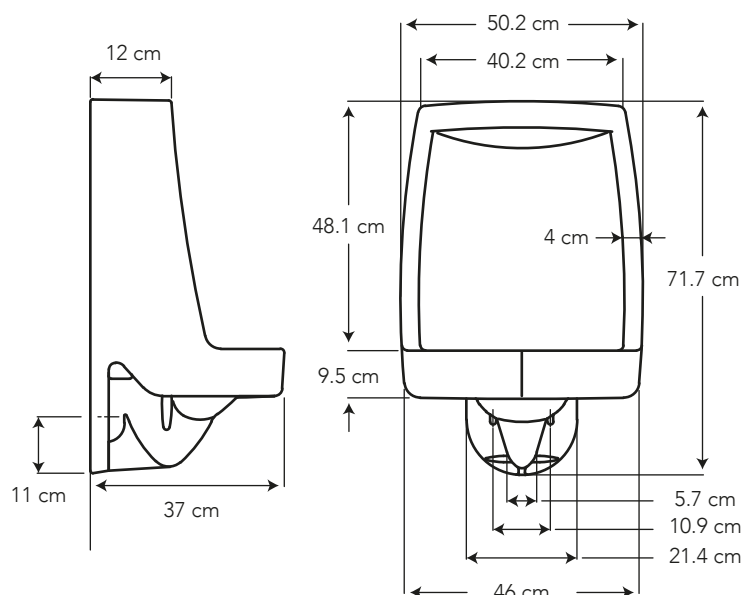

## COLORES

Blanco

130

## CARACTERÍSTICAS

Material: Cerámica sanitaria

Consumo de Agua:  
0.5 Galones por descarga / 1.9  
litros por descarga, también  
funciona con fluxómetros de 1  
Galón por descarga / 3.8 litros  
por descarga

Presión de agua recomendada:  
25 psi (175 kPa) a 80 psi (550 kPa)

Instalación: colgado a la pared

## CUMPLE CON NORMA

- Cumple con norma NTE INEN 3082
- Cumple y supera los requerimientos ADA nacionales e internacionales.

## ESPECIFICACIONES

|                                                                                   |                               |                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------|
|  | • Consumo de agua:            | 1.9 litros                                             |
|  | • Peso del urinario:          | 24.5 kg                                                |
|  | • Espesor mínimo de cerámica: | 0.6 cm                                                 |
|  | • Tolerancia dimensional:     | $\pm 5\% < 20 \text{ cm}$<br>$\pm 3\% > 20 \text{ cm}$ |
|  | • Instalación:                | anclado al muro<br>(fijar con uñetas)                  |

## BENEFICIOS

- Brillo inalterable y duración de por vida con alta estética y asepsia.
- Ideal para lugares de alto tráfico: aeropuertos, restaurantes, centros comerciales, ciertas áreas de hospitales. Al instalar más de 3 urinarios juntos se recomienda tubería de anillo cerrado, pues esto permite realizar descargas continuas y simultáneas.
- Se instala con fluxómetros o sistemas de sensor. Versatilidad para adaptarse a diferentes sistemas de instalación que permiten ajustarse a lo que la Institución requiera.
- Tecnología HEU: Preparado para utilizar 1,9 litros por descarga tanto con fluxómetros tradicionales, sistemas de sensor o temporizados, y llave de conexión directa. Ahorro del 50% de agua frente a los urinarios tradicionales, contribuyendo al cuidado del medio ambiente
- Líneas rectas, con orificios de lavado superior y con el sifón integrado oculto. Para espacios institucionales grandes en donde prime la comodidad del usuario.
- Para la descarga requiere tubería de 2" con salida ancha para ingreso de acople a la pared. Fácil instalación pues cumple con las normativas para la construcción.
- Contamos con stock completo de repuestos.

## CUIDADOS Y LIMPIEZA

- Se recomienda el uso de agua y jabón suave para el mantenimiento regular del producto. Evitar elementos abrasivos, ácidos o disolventes.
- Puede encontrar consejos y tips en Baño OK, mantenimiento fácil para tu equipo de baño.

## GARANTÍA

BRIGGS garantiza que sus productos están libres de defectos de fabricación, a partir de la fecha de compra del producto, conforme a los períodos adjuntos:

- Cerámica Sanitaria: De por vida en funcionamiento y acabado de la cerámica sanitaria.
- Repuestos de cerámica sanitaria: componentes de cerámica sanitaria que conforman un inodoro o un lavamanos, adquiridos por partes, tienen garantía de 2 años únicamente.



### ¿QUÉ INCLUYE?



FLANGE DE URINARIO 1 1/2"  
COD. SC0052780001BO



SPUD DE 3/4" DE BRONCE  
COD. SC0051064021BO



UÑETAS PLÁSTICAS  
COD. SC0051490001BO



ACOPLE DE SIFÓN 1 1/2"  
COD. SC0040200001BO



SERVICIO AL CLIENTE

**1-800-783337**

CUSTOMER SERVICE