

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

ENDURA STYLE MINISPOT I 8W/3000K

320lm

ENDURA STYLE MINI SPOT | Luminarias de pared con cabezal giratorio



Áreas de aplicación

- Uso exterior (IP44)
- Construcción de fachadas
- Iluminación de entrada
- Patios, balcones

Beneficios del producto

- Instalación fácil y rápida
- Energéticamente eficiente gracias a la tecnología LED

Características del producto

- Funcionales Luminarias LED para exteriores
- Cuerpo de aluminio inyectado
- Disponible en dos colores de carcasas
- Módulos ajustables: ángulo de rotación 340°



INFORMACIÓN TÉCNICA

DATOS ELÉCTRICOS


Potencia nominal	8,00 W
Tensión nominal	100...277 V
Frecuencia de red	50...60 Hz
Corriente nominal	63,000 mA
Factor de potencia	> 0,5
Distorsión armónica total	< 25 %
Clase de protección	I
Modo de funcionamiento	Mains voltage

Datos fotométricos

Flujo luminoso	320 lm
Eficacia luminosa	40 lm/W
Temperatura de color	3000 K
Tono de luz (denominación)	Blanco cálido
Índice de reproducción cromática Ra	> 80
Desviación estándar de ajuste de color	≤6 sdc _m
Ángulo de radiación	100 °

DIMENSIONES Y PESO

Largo	100,00 mm
Ancho	110,00 mm
Alto	54,00 mm
Peso del producto	390,00 g

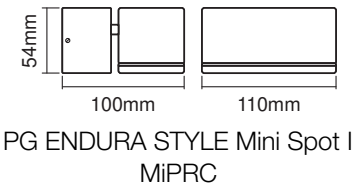

MATERIAL Y COLORES

Color del producto	Dark gray
--------------------	-----------

Color de carcasa	Dark gray
Material del cuerpo	Aluminum
Material cobertura	Polymethylmethacrylate (PMMA)
Contenido mercurio	0.0 mg

APLICACIÓN Y MONTAJE

Margen de temperatura ambiente	-20...+40 °C
Temperatura de almacenamiento	-20...+85 °C
Tipo de conexión	Tornillo del terminal
Tipo de protección	IP44
Clase protección IK (resistencia g [PIM])	IK05
Regulable	No
Tipo de montaje	Surface
Ubicación de montaje	Pared
Entorno de aplicación	Exterior
Longitud de montaje	100 mm
Anchura de montaje	110 mm
Módulo LED sustituible	no reemplazable

Vida media

Número de ciclos de encendidos	15000
--------------------------------	-------

CERTIFICADOS Y ESTÁNDARES

Normas	CE / EAC / REACH / RoHS
--------	-------------------------

Equipamiento / Accesorios

- Accesorios de montaje y conexión completos incluidos

Advertencia de Seguridad

- All electrical connections must be made by a qualified person.
- Caution, risk of electric shock.
- Product in protection class I. All electrically conductive, metallic housing parts that can absorb voltage during operation or during maintenance in the event of a fault must be continuously connected to the protective earthing conductor.

DESCARGAS

Documentos y certificados		Nombre del documento
	User Instruction / Safety Instructions	ENDURA® STYLE MINI SPOT
	User Instruction / Safety Instructions	ENDURA STYLE Mini Spot I 8W DG (2)
	User Instruction / Safety Instructions	ENDURA STYLE Mini Spot I 8W DG
	Legal information	Legal Insert B - Outdoor Not dimmable
	Declarations of conformity	CE Declaration Endura Style Mini Spot

DATOS LOGÍSTICOS

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volumen
4058075305496	Caja unitaria 1	70 mm x 142 mm x 123 mm	416.00 g	1.22 dm³
4058075305502	Embalaje de envío 6	260 mm x 155 mm x 225 mm	2631.00 g	9.07 dm³

El código de producto mencionado describe la cantidad mínima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades porfavor ingrese una o varias unidades de envío.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la version más reciente.