

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

ENDURA STYLE UPDOWN DECO 6W/3000K 280lm

ENDURA STYLE UPDOWN DECO | Luminaria de pared con ángulo de apertura estrecho



Áreas de aplicación

- Uso exterior (IP44)
- Construcción de fachadas
- Iluminación de entrada
- Patios, balcones

Beneficios del producto

- Instalación fácil y rápida
- Energéticamente eficiente gracias a la tecnología LED

Características del producto

- Estrecho, ángulo de haz claro
- Cuerpo de aluminio inyectado
- Salida de luz única o doble



INFORMACIÓN TÉCNICA

DATOS ELÉCTRICOS


Potencia nominal	6,00 W
Tensión nominal	100...240 V
Frecuencia de red	50...60 Hz
Corriente nominal	47,000 mA
Factor de potencia	0,7
Distorsión armónica total	< 25 %
Clase de protección	I
Modo de funcionamiento	Electronic control gear (ECG)

Datos fotométricos

Flujo luminoso	280 lm
Eficacia luminosa	47 lm/W
Temperatura de color	3000 K
Tono de luz (denominación)	Blanco cálido
Índice de reproducción cromática Ra	> 80
Desviación estándar de ajuste de color	< 6 sdcm
Ángulo de radiación	40 °

DIMENSIONES Y PESO

Largo	50,00 mm
Ancho	100,00 mm
Alto	130,00 mm
Peso del producto	550,00 g

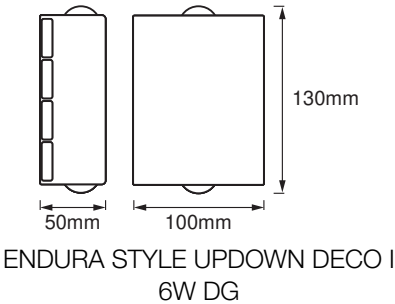

MATERIAL Y COLORES

Color del producto	Dark gray
Color de carcasa	Dark gray
Material del cuerpo	Aluminum
Material cobertura	Polymethylmethacrylate (PMMA)
Contenido mercurio	0.0 mg

APLICACIÓN Y MONTAJE

Margen de temperatura ambiente	-20...+45 °C
Temperatura de almacenamiento	-30...+70 °C
Tipo de conexión	Tornillo del terminal
Tipo de protección	IP44
Clase protección IK (resistencia g [PIM])	IK05
Regulable	No
Tipo de montaje	Surface
Ubicación de montaje	Pared
Entorno de aplicación	Exterior
Longitud de montaje	50 mm
Anchura de montaje	100 mm
Módulo LED sustituible	no reemplazable

Vida media

Duración L70/B50 @ 25 °C	50000 h ¹⁾
Número de ciclos de encendidos	100000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 a 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 a 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 a 25 °C (Ta)

CERTIFICADOS Y ESTÁNDARES

Normas	CE / EAC / REACH / RoHS
--------	-------------------------

Equipamiento / Accesorios

- Accesorios de montaje y conexión completos incluidos

Advertencia de Seguridad

- All electrical connections must be made by a qualified person.
- Caution, risk of electric shock.
- Product in protection class I. All electrically conductive, metallic housing parts that can absorb voltage during operation or during maintenance in

the event of a fault must be continuously connected to the protective earthing conductor.

DESCARGAS

Documentos y certificados		Nombre del documento
	User Instruction / Safety Instructions	ENDURA STYLE UPDOWN DECO
	User Instruction / Safety Instructions	ENDURA STYLE UpDown Deco I 6W DG (2)
	User Instruction / Safety Instructions	ENDURA STYLE UpDown Deco I 6W DG (3)
	User Instruction / Safety Instructions	ENDURA STYLE UpDown Deco I 6W DG (4)
	User Instruction / Safety Instructions	ENDURA STYLE UpDown Deco I 6W DG
	Legal information	Legal insert C Outdoor - Not dimmable

DATOS LOGÍSTICOS

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volumen
4058075305274	Caja unitaria 1	64 mm x 114 mm x 145 mm	574.00 g	1.06 dm ³
4058075305281	Embalaje de envío 6	252 mm x 217 mm x 182 mm	3556.00 g	9.95 dm ³

El código de producto mencionado describe la cantidad mínima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades por favor ingrese una o varias unidades de envío.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la versión más reciente.